




Lampada di sicurezza bifacciale per segnalazione vie di fuga costruita in profilato di alluminio anodizzato con emissione luminosa aggiuntiva sul lato inferiore. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno 500 cd/m<sup>2</sup>.

**Dati tecnici**

<b>Dist.di visibilità:</b>	20 m	<b>Assorbimento AC:</b>	33 mA
<b>Autonomia nominale:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Potenza apparente:</b>	7,5 VA
<b>Tipo di batteria:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Corrente di spunto:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiale:</b>	Alluminio	<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Fonte luminosa:</b>	2 x 1W Matrice-LED	<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> filo rigido
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperat. ambiente:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

**Articoli**


<b>BNP 7286.1 D SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406224
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40

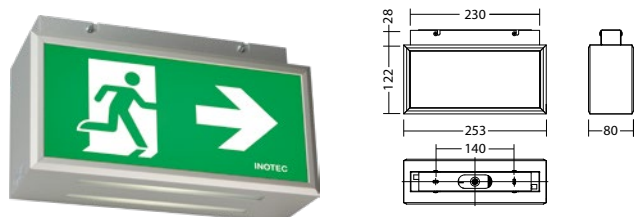


<b>BNP 7286.1 K SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406527
Montaggio con catena	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40



<b>BNP 7286.1 P SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406426
Montaggio con tige	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40

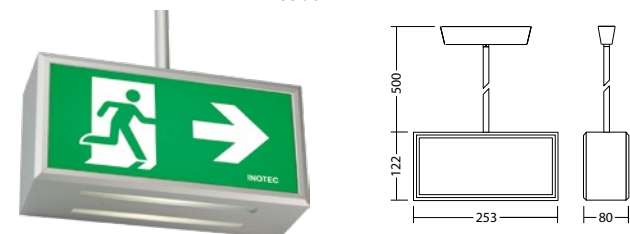

<b>BNP 7286.1 WA SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406325
Staffa per montaggio a parete	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40

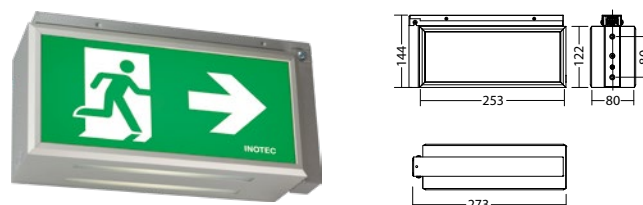



## BNP 7286 Lampade in alluminio

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate predisposte per il collegamento con bus al controller

**INOTEC**  
Sicherheitstechnik GmbH

Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ricambio	101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
LM 7286.1 2/6,5K KB90	Ricambio	101940330
Pittogramma 7x86 / 2420 PLO	richiesto	101217880
Pittogramma 7x86 / 2420 PLU	richiesto	101217678
Pittogramma 7x86 / 2420 PRO	richiesto	101217981
Pittogramma 7x86 / 2420 PRU	richiesto	101217779
Pittogramma 7x86/2420 PL	richiesto	101211113
Pittogramma 7x86/2420 PL senza Logo	richiesto	101213133
Pittogramma 7x86/2420 PLO senza Logo	richiesto	101214648
Pittogramma 7x86/2420 PLU senza Logo	richiesto	101214446
Pittogramma 7x86/2420 PO	richiesto	101214749
Pittogramma 7x86/2420 PO senza Logo	richiesto	101214244

Nome	Accessori	Art. nr.
Pittogramma 7x86/2420 PR	richiesto	101211214
Pittogramma 7x86/2420 PR senza Logo	richiesto	101213234
Pittogramma 7x86/2420 PRO senza Logo	richiesto	101214547
Pittogramma 7x86/2420 PRU senza Logo	richiesto	101214345
Pittogramma 7x86/2420 PU	richiesto	101211012
Pittogramma 7x86/2420 PU senza Logo	richiesto	101213032
Pittogramma 7x86/2420 Speciale	richiesto	101223540
Schermo 7x86 / 7x20 opale	opzionale	101203837
Schermo cieco 7x86 / 7x20 grigio	richiesto	101204039
Tige BN Bus per sospensione 0,5m. RAL 900	richiesto	101447953
Tige BN Bus per sospensione 0,5m. RAL Spe	richiesto	102034300
Tige BN Bus per sospensione 1,0m. RAL 900	richiesto	101448054
Tige BN Bus per sospensione 2,0m. RAL 900	richiesto	101448155

**Info:** Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

